

CHFX FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

DATABLAD

INLEDNING


Med den nya serien frånluftsvärmepumpar från CHTECH får du en smart och energieffektiv lösning som inte bara är enkel att installera, utan även maximerar energibesparingen genom att återvinna värme från frånluften. Den återvunna energin kan användas både för att värma upp radiatorer och för tappvarmvatten.



Utrustad med avancerade frekvensstyrda kompressorer, anpassar sig frånluftsvärmepumpen automatiskt efter olika driftsförhållanden för att optimera energin från luften. När hyresgäster duschar eller lagar mat och luftfuktigheten ökar, ser frånluftsvärmepumpen till att fånga upp den extra energin och omvandla den till användbar värme.

Med CHTECH frånluftsvärmepump får du en framtidssäkrad värmelösning som ger mer komfort och lägre energikostnader – på ett hållbart sätt.

SNABBVAL

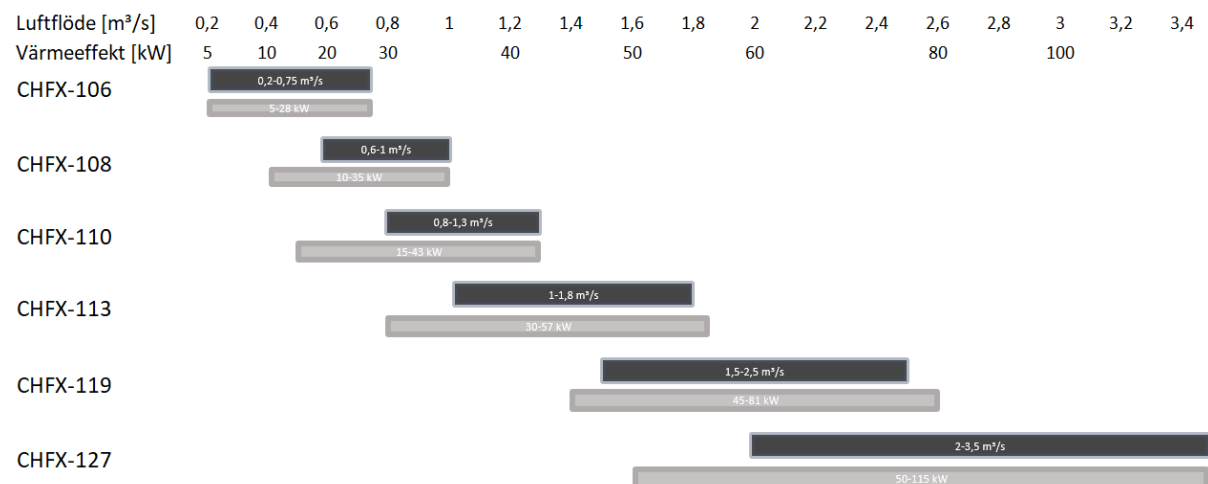

TEKNISKA DATA

Nominella luftflöden 0,6 – 2,7 m³/s

6 storlekar

SCOP > 4,6

SFPv < 0,75

Inom- eller utomhusutförande

Brandbypass som tillbehör

Varvtalsstyrd PM-kompressor

Elektronisk expansionsventil

Antikorritionsbehandlat batteri

Kompressor-envelopstyrning


Låg ljudnivå

Easy connect

PFAS-fritt köldmedium

FLÖDESBILD, EXEMPEL


Frånluftsvärmepumpen kan värma radiatorer och producera varmvatten i fastigheten.

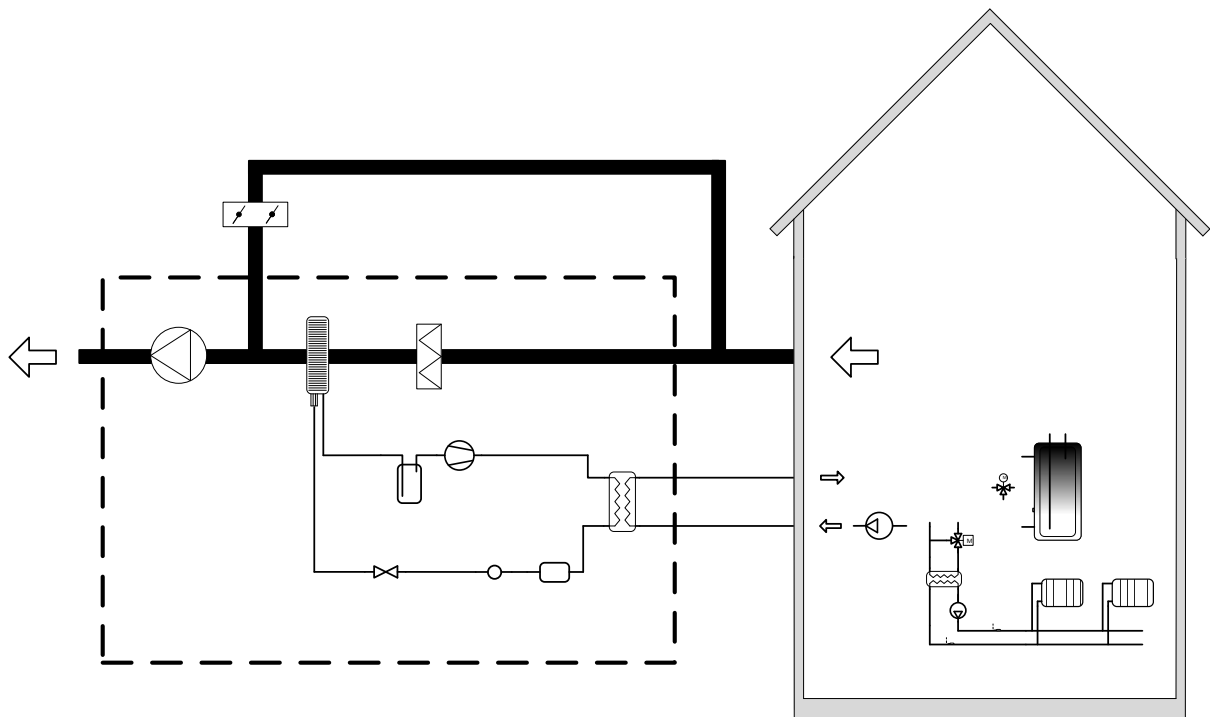

DIMENSIONER

Modell	A	AA	AB	B	C	CA	CB	D
CHFX-106	900	500	500	1400	1981	794	395	290
CHFX-108	1000	600	500	1400	1981	794	395	290
CHFX-110	1100	1000	500	1550	1981	794	395	290
CHFX-113	1400	1400	500	1600	1981	794	395	290
CHFX-119	1500	1200	700	1900	1981	794	395	290
CHFX-127	1950	1800	700	1900	1981	794	395	290

Vänsterutförande

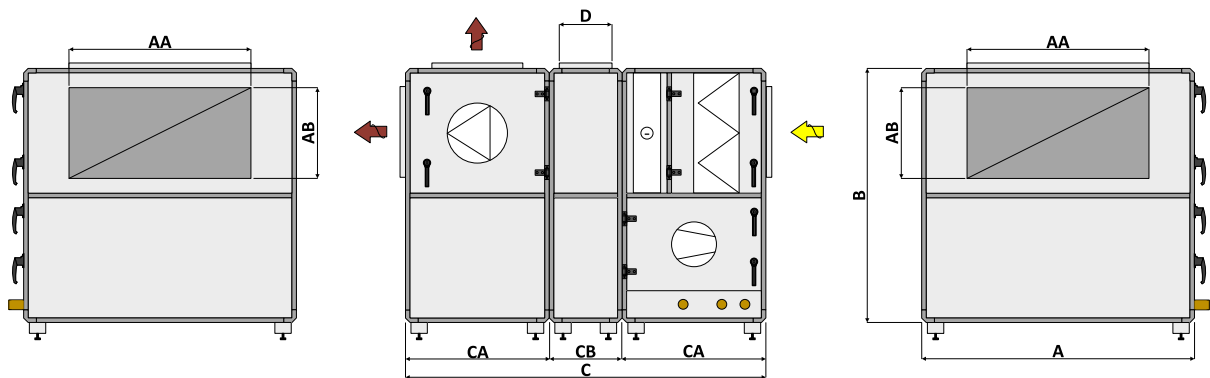

Högerutförande

